Éjecteur lame avec deux coins rayonnés

Éjecteur lame suivant DIN ISO 8693 (DIN 1530 partie 4, Forme FAH, trempé)

*** Ces tolérances sont valables pour les longueurs de 100mm.

Pour les longueurs supérieures à 100mm, ces tolérances doivent être multipliées par $(l_1 - l_2)\ 10^{-2}$

Dimensions et formes spéciales sur demande.

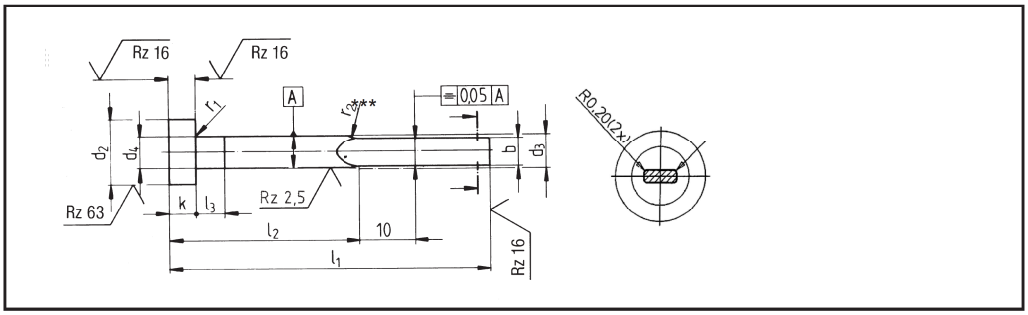

Référence 6351

Dimensions a 0 – 0,015 ***	Dimensions b 0 – 0,015 ***	Corps ∅ d_3 h_{11}	Longueur totale l_1 63	80	100	125	160	200	250	315
			Longueur l_2 30	40	50	60	80	100	125	160
			Disponibilité							
0,50	2,8	3,00		-	-	-	-			
0,60	2,8	3,00		-	-	-	-			
0,80	2,8	3,00		-	-	-	-	-		
1,00	2,8	3,00			-	-	-	-		
0,50	3,8	4,20		-	-	-	-			
0,60	3,8	4,20		-	-	-	-	-		
0,80	3,8	4,20	-	-	-	-	-	-	-	
1,00	3,8	4,20		-	-	-	-	-	-	-
1,20	3,8	4,20		-	-	-	-	-	-	-
1,00	4,5	5,00		-	-	-	-	-	-	-
1,20	4,5	5,00		-	-	-	-	-	-	-
1,50	4,5	5,00		-	-	-	-	-	-	-
1,00	5,5	6,00		-	-	-	-	-	-	-
1,20	5,5	6,00			-	-	-	-	-	-
1,50	5,5	6,00			-	-	-	-		-
2,00	5,5	6,00			-	-	-	-	-	-
1,20	7,5	8,00			-	-	-	-	-	-
1,50	7,5	8,00				-	-	-	-	-
2,00	7,5	8,00					-	-	-	
1,50	9,5	10,00					-	-	-	
2,00	9,5	10,00						-	-	-
2,00	11,5	12,00						-	-	-
2,50	11,5	12,00						-	-	-

- Article tenu en stock

P&G Outillage
15 rue de Saint-Louis
68220 - Hésingue
www.pg-outillage.fr
Tél. : 03-89-67-40-22
Fax.: 03-89-69-81-91
info@pg-outillage.fr
Eberhard WERKZEUGTECHNOLOGIE