
FLEX-ZONE SIMPLE PONT

RPN 1061862



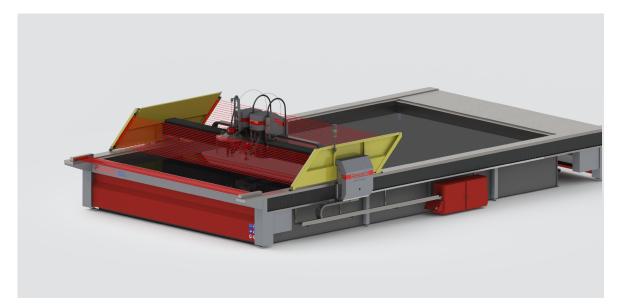

Alors qu'habituellement il n'est pas possible d'accéder à la table pendant la coupe, avec la Flex-zone, on peut désormais librement et en toute sécurité, charger et décharger les pièces pendant la coupe. Les temps d'arrêt sont maintenus à un minimum tandis que la production et le temps de travail de l'opérateur sont optimisés.

Les barrières immatérielles sont habituellement placées autour de la table de découpe. Avec la Flex-zone pour machine ACM de Resato, le système de sécurité est installé sur le pont lui-même. Celui-ci se déplace donc conjointement à la zone de travail de la tête de coupe. La Flex-zone offre ainsi de la flexibilité et des zones de travail accessibles sur la table, pendant la coupe, par les opérateurs.

La Flex-zone pour machine ACM, c'est plus d'efficacité dans un environment plus sûr!

PLUS D'INFORMATIONS: WWW.RESATO.COM

FLEX-ZONE SIMPLE PONT

RPN 1061862



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES SPÉCIFICITÉS PRINCIPALES

- Procédé de coupe plus rentable
- Travail plus automatisé
- Environnement de travail plus propre
- Barrières immatérielles solidaires du pont
- Compatible avec la gamme des machines ACM
- Conforme aux normes de sécurité CF
- Détection des collisions affichées sur l'écran

UTILISATION

La Flex-zone pour machine ACM met en oeuvre deux barrières immatérielles situées à l'avant et à l'arrière du pont et à une distance spécifique de la tête de coupe. La traversée de ces rideaux lumineux pendant que la machine coupe déclenche l'arrêt immédiat de la tête et des servo-moteurs. L'accès au pont peut alors être effectué en toute sécurité.

Le pupitre de commande permet en quelques clics de réactiver la sécurité et de reprendre le programme de coupe. Pendant la coupe, l'opérateur peut charger et décharger des pièces hors de la zone sécurisée.

PLUS D'INFORMATIONS: WWW.RESATO.COM